



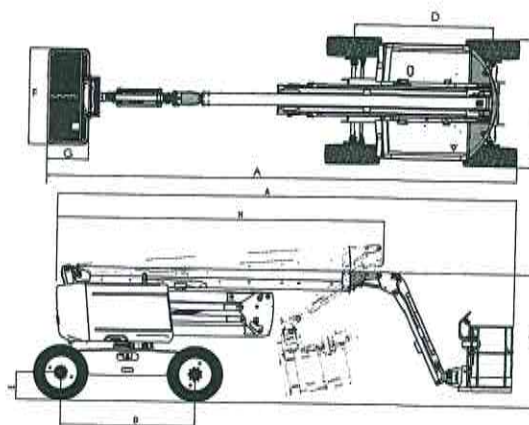

DATI TECNICI

Altezza lavoro	20,6 m
Altezza piano calpestio	18,6 m
Braccio laterale massimo	12,2 m
Punto d'articolazione	8,4 m
Portata massima cesta	230 kg
F x G Dimensione cesta	1,83 x 0,8 m
A Lunghezza	8,8 m
B Larghezza	2,42 m
Altezza a riposo	2,51 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	6,5 m
C Altezza in posizione di trasporto	2,93 m
Escursione Jib	140° (+60°/-80°)
Rotazione cesta	180° (+90°/-90°)
Rotazione torretta	355°
Sbalzo anteriore	14,2 cm
D Interasse	2,45 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0,5 - 5 km/h
Pendenza massima	45 %
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	14x17,5"
Raggio angolo est. di sterzata	4,5 m
Motore	Kubota 36,5 kW - 49,5 hp
Peso totale	9 100 kg

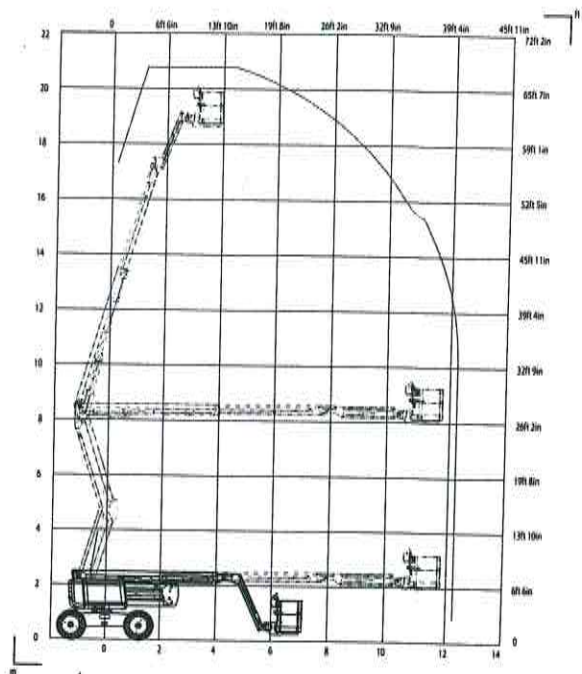

ALLESTIMENTO STANDARD

OPZIONI E ACCESSORI

- 4 ruote motrici/ 2 ruote sterzanti
- Blocco automatico del differenziale per una migliore trazione integrale
- Portata 230 Kg (2 persone) senza limitazione dell'area di lavoro
- Batterie d'avviamento 12 V
- Operativa con venti fino a 45 km/h
- Girofaro
- Cesta modulare standard 1,83 x 0,80 m.
- Quadro comandi alto protetto da chiusura e portatrezzi in ultra-solid plastic
- Predisposizione 110/230 V
- Sistema di autodiagnosi sul quadro comandi basso
- Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- Conta ore
- Spia luminosa per livello basso di carburante
- Preriscaldamento motore con spia luminosa
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Batterie d'avviamento 12 V
- Elettropompa di soccorso per la discesa di emergenza
- Avvisatore acustico di traslazione

- Cesta larga 2,44 x 0,80 m
- Cannelletto laterale lato sinistro
- Generatore idraulico Dynaset 3.5 Kw o 12 Kw
- Linea aria/acqua 6,5 mm in cesta
- Faro di lavoro 70W
- Presa elettrica 110/230 V (con o senza sezionatore 30mA)
- Faro di lavoro
- Kit paesi freddi -10°C/-25°C
- Kit paesi caldi: olio idraulico+ oil cooler
- Olio idraulico bio-degradabile
- Pneumatici antitraccia
- Kit vetri
- Valvole smorzanti e parascintille
- Saldatore+ supporto saldatore
- Haulotte ActivShield® Bar