




# HA41 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICO-

## DATI TECNICI

### HA41 RTJ PRO

|  |  |
|--|--|
| Altezza lavoro                               | 41.5 m   |
| Altezza piano calpestio                      | 39.50 m  |
| Sbraccio laterale massimo                    | 20.1 m   |
| Punto d'articolazione                        | 17.50 m  |
| Lavoro in negativo                           | 1.5 m  |
| Portata massima cesta                        | 230 kg   |
| <b>F x G</b> Dimensione cesta                | 2.44 x 0.91 m  |
| <b>H</b> Lunghezza                           | 13.10 m  |
| <b>A</b> Lunghezza in posizione di trasporto | 11 m   |
| <b>B</b> Larghezza                           | 2.5 m  |
| Larghezza (assali spiegati)                  | 3.3 m  |
| <b>C</b> Altezza a riposo                    | 2.99 m   |
| <b>J</b> Altezza in posizione di trasporto   | 3.73 m   |
| Escursione Jib                               | 140° (+70°/-70°)   |
| Rotazione cesta                              | 180° (+90°/-90°)   |
| Rotazione torretta                           | 360° continuous  |
| Sbalzo anteriore                             | 3.88 m   |
| <b>D</b> Interasse                           | 3.50 m   |
| <b>E</b> Altezza da terra                    | 38 cm  |
| Inclinazione massima operativa               | 4°   |
| Velocità di traslazione                      | 0.5 - 5 km/h   |
| Pendenza massima                             | 40 %   |
| Raggio di starzata esterno                   | 5.74 m   |
| Pneumatici ripieni in lattice                | 445/65-22.5  |
| Motore                                       | PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) /<br>62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe) |
| Peso totale                                  | 23 900 kg  |

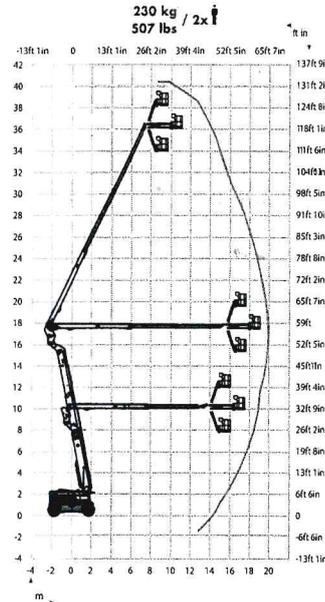

## ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e direttrici
- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- Assali estensibili
- Blocco del differenziale per una migliore trazione
- Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- 230 Kg (2 persone) in cesta senza limitazione dell'area di lavoro
- Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- Protezione quadro comandi alto e porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- Presa elettrica in cesta 110/220V
- Trasmissione idrostatica
- Operativa con venti fino a 45Km/h
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Sistema elettrico di discesa d'emergenza azionabile della cesta
- Batteria d'avviamento 12V
- Anelli per sollevamento e traino
- Contatore
- Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- Preriscaldamento motore con spia luminosa
- Compensazione cesta +/-10°
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- Haulotte Activ'Shield™ Bar

## OPZIONI E ACCESSORI

- Generatore a bordo di 3.5KW
- Raffreddamento olio idraulico
- Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio per Paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Kit anti-imballaggio
- Kit Paesi freddi
- Linea aria compressa in cesta
- Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- Faro di lavoro in cesta 55W
- Kit porta vetri
- Supporto portatubi
- Cancellotto laterale lato sinistro
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (extra Europa)

